


18mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4118



Rozměr pouzdra	
Výška	289
Šířka	400
Hloubka	275
Normy: EN 60695-2 / IEC 60695-2-11	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +85°C	

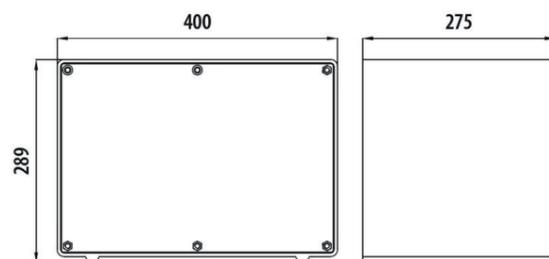


Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polycarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4118

24mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4020

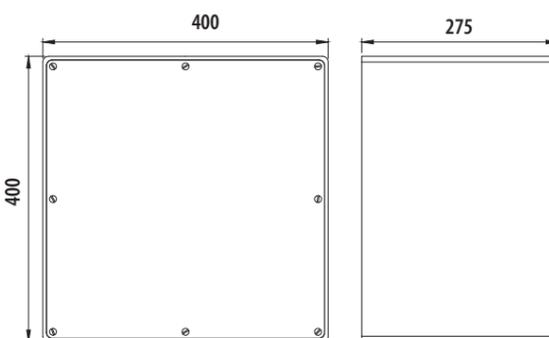

Rozměr pouzdra	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	




Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polycarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4124

54mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4154

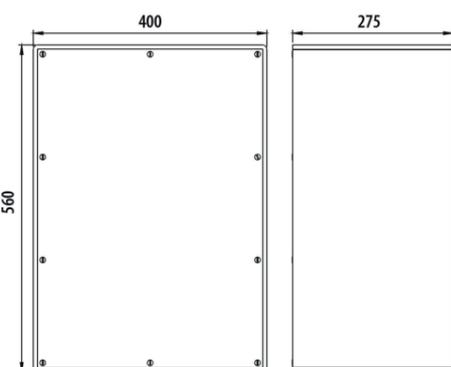

Rozměr pouzdra	
Výška	560
Šířka	400
Hloubka	275
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	




Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) bez modulového okénka. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4154

4mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4104



Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	



Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) bez modulového okénka. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4104

