


Prázdné rozvodnice RubberBOX | RubberBOX Solid strong butyl rubber distribution boxes

Skříň RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4105



Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	




Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříňe zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4105

Krabice RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4106



Rozměr pouzdra	
Výška	230
Šířka	130
Hloubka	70
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	




Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříňe zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4106

Krabice RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4108

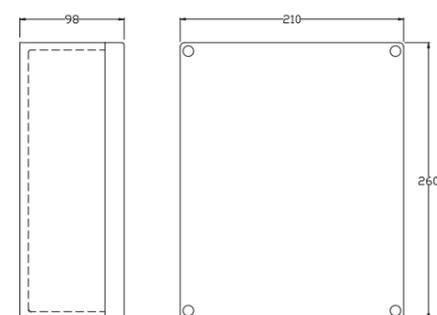

Rozměr pouzdra	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	




Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříňe zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4108

Rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj.č. 4103

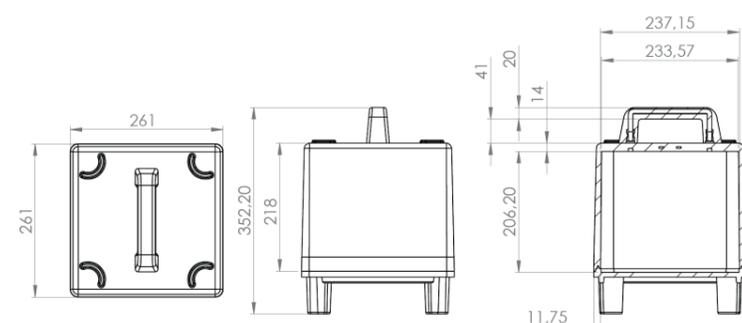

Rozměr pouzdra	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	



Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříňe zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj.č. / Item 4103

