


Rozvodnice pro nástěnnou montáž AcquaPLUS IP65 | AcquaPLUS Enclosures IP65

AcquaPLUS / Enclosure - Obj.č./Item **39018**

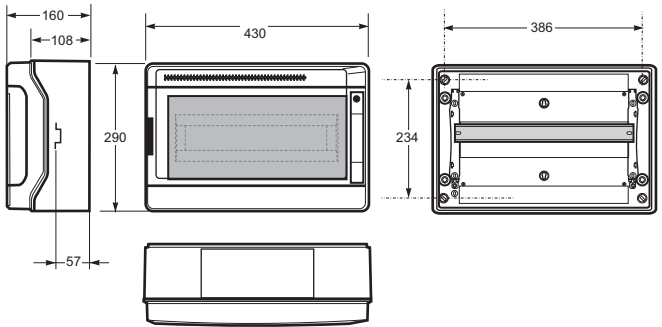

| Rozměry |     |
|---------|-----|
| Výška   | 290 |
| Šířka   | 430 |
| Hloubka | 160 |

| Vstupy |                         |
|--------|-------------------------|
| Nahoře | 2 x Ø20, 8x Ø25, 1x Ø35 |
| Dole   | 2 x Ø20, 8x Ø25, 1x Ø35 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Normy: EN 62208 |  |
|-----------------|--|

8.3 ROZVODNICE ACQUA A ACQUAPLUS IP65  
8.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES ACQUA AND ACQUAPLUS IP65




- Materiál těla z ABS
  - Materiál dvířek z PC
  - Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
  - Transparent window in PC
  - Screw taps included for IP
- Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)
  - Includes **SPT18/36** (3 Rail support + 6 terminals x (11x10 mm² + 11x16 mm²))
- Náhradní dveře modulového prostoru: (39018) Obj. č. 109390180



Obj. č. / Item **39018**

AcquaPLUS / Enclosure - Obj.č./Item **39036**

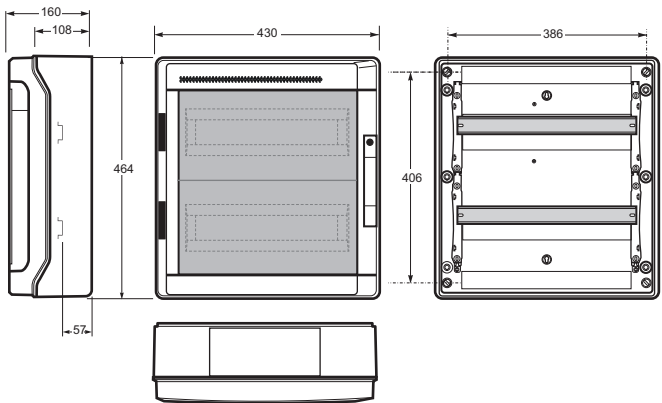

| Rozměry |     |
|---------|-----|
| Výška   | 464 |
| Šířka   | 430 |
| Hloubka | 160 |

| Vstupy |                         |
|--------|-------------------------|
| Nahoře | 2 x Ø20, 8x Ø25, 1x Ø35 |
| Dole   | 2 x Ø20, 8x Ø25, 1x Ø35 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Normy: EN 62208 |  |
|-----------------|--|




- Materiál těla z ABS
  - Materiál dvířek z PC
  - Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
  - Transparent window in PC
  - Screw taps included for IP
- Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)
  - Includes **SPT18/36** (3 Rail support + 6 terminals x (11x10 mm² + 11x16 mm²))
- Náhradní dveře modulového prostoru: (39036) Obj. č. 109390360



Obj. č. / Item **39036**

AcquaPLUS / Enclosure - Obj.č./Item **39054**

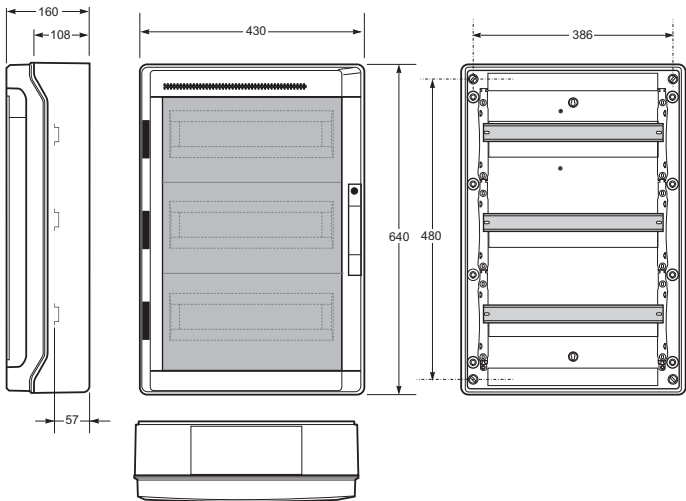

| Rozměry |     |
|---------|-----|
| Výška   | 640 |
| Šířka   | 430 |
| Hloubka | 160 |

| Vstupy |                         |
|--------|-------------------------|
| Nahoře | 2 x Ø20, 8x Ø25, 1x Ø35 |
| Dole   | 2 x Ø20, 8x Ø25, 1x Ø35 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Normy: EN 62208 |  |
|-----------------|--|



- Materiál těla z ABS
  - Materiál dvířek z PC
  - Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
  - Transparent window in PC
  - Screw taps included for IP
- Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)
  - Includes **SPT18/36** (3 Rail support + 6 terminals x (11x10 mm² + 11x16 mm²))
- Náhradní dveře modulového prostoru: (39054) Obj. č. 103639054



Obj. č. / Item **39054**