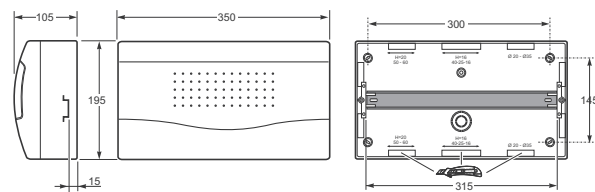


Nuova / Enclosure - Obj.č. / Item **3618 / 3818**

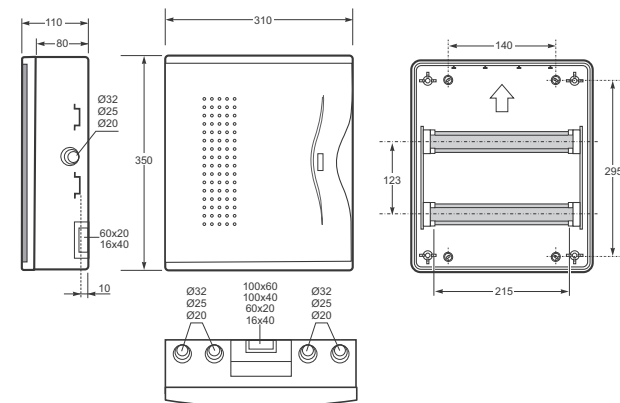
Rozměry	
Výška	195
Šířka	350
Hloubka	105
Počet modulů	18
Mechanická odolnost	IK08
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Obj. č.	Svorkovnice
3618	1x SPTB-12 + 1x RG-12
3704	1x SPTB-12 + 1x RG-12
Normy: EN 60670-24	



- Odnímatelná DIN lišta
- Velký prostor pro kabeláž
- PE/N svorkovnice součástí

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar

- Náhradní dveře modulového prostoru: (3618) Obj. č. 100037180
- Náhradní dveře modulového prostoru: (3818) Obj. č. Na poptávku

Obj.č. / Item **3618**Obj. č. / Item **3818**Nuova / Enclosure - Obj.č. / Item **3624 / 3824**

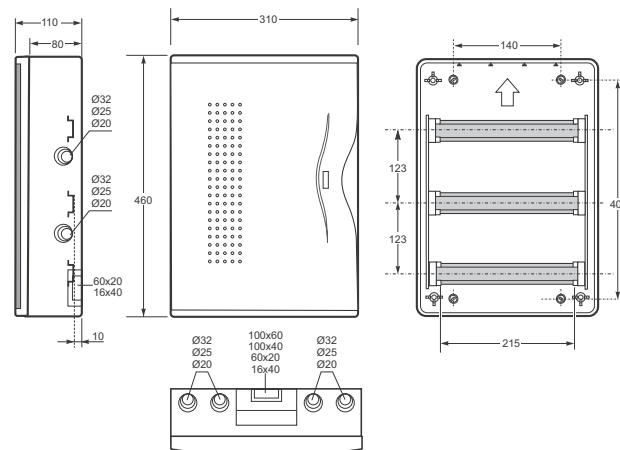
Rozměry	
Výška	350
Šířka	310
Hloubka	110
Počet modulů	24
Mechanická odolnost	IK08
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Obj. č.	Svorkovnice
3624	2x SPTB-12 + 2x RG-12
3824	2x SPTB-12 + 2x RG-12
Normy: EN 60670-24	



- Odnímatelná DIN lišta
- Velký prostor pro kabeláž
- PE/N svorkovnice součástí

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar

- Náhradní dveře modulového prostoru: (3624) Obj. č. 100037240
- Náhradní dveře modulového prostoru: (3824) Obj. č. 100035241

Obj.č. / Item **3624**Obj. č. / Item **3824**Nuova / Enclosure - Obj.č. / Item **3636 / 3836**

Rozměry	
Výška	460
Šířka	310
Hloubka	110
Počet modulů	36
Mechanická odolnost	IK08
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Obj. č.	Svorkovnice
3636	2x SPTB-12 + 2x RG-12
3836	2x SPTB-12 + 2x RG-12
Normy: EN 60670-24	



- Odnímatelná DIN lišta
- Velký prostor pro kabeláž
- PE/N svorkovnice součástí

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar

- Náhradní dveře modulového prostoru: (3636) Obj. č. 100037360
- Náhradní dveře modulového prostoru: (3836) Obj. č. 100035361

Obj.č. / Item **3636**Obj.č. / Item **3836**