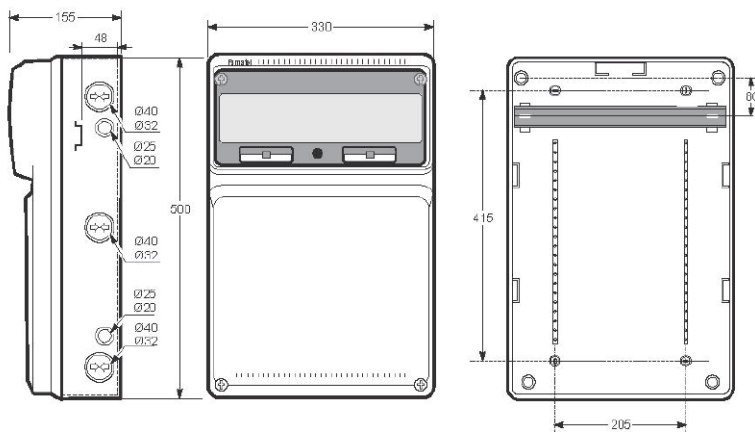


Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI /

AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: v441

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional**Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)**

Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Depth	155

Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál skříně / Enclosure material	ABS / PC
Typ mod. dveří / Window type	Transparentní / Transparent
Barva pouzdra / Colour	Šedá / Grey (RAL 7035)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals

Instalace / Installation	Nástěnná / Surface mounting
---------------------------------	-----------------------------

Použití / Use	Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location
----------------------	--

Počet modulů / Modules	16
-------------------------------	----

Osazené zásuvky / Built-in sockets	Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 2x230 V / 16A / 3p, Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 1x400 V / 16A / 5p, 2x400 V / 32A / 5p
---	---

Osazené jističe / Installed circuit breaker	2x EATON PL7-B16/1 10kA 1x EATON PL7-B16/3 10kA 1x EATON PL7-B32/3 10kA
--	---

Osazený proudový chránič / Installed RCD	1x EATON PF7-40/4/003-A 10kA 30mA
---	-----------------------------------

Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V AC
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +85°C
Přeprava a skladování / Transport and storage	-25°C / +85°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP54
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podpiřající živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts

Aplikované normy / Applied Standards	EN 62208, IEC 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozu laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO).
---	---