

Zásuvky vestavné úhlové / Angled panel sockets

Položky / References

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

110V
50/60Hz

230V
50/60Hz

400V
50/60Hz

500V
50/60Hz




850°C

Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
125	3	1	24136	24237	24342	24443
	4	1	24140	24239	24337	24436
	5	1	24142	24277	24338	24440



Rozměry a připojitelnost / Dimensions & connections

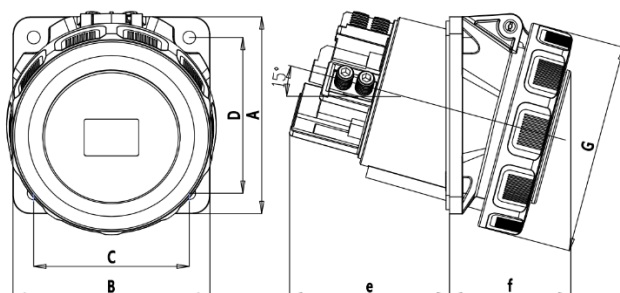

Poles	125A		
	3	4	5
A	114	114	114
B	114	114	114
C	90	90	90
D	90	90	90
e	92	92	92
f	70	70	70
G	122	122	122
Connection type			
Wire flexible (mm²)	16 - 50		
Weight (g)	804	896	995

Dimensions en mm / Dimensions in mm

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Materiál / Material	PA6 / ABS
Materiál kontaktů / Contact material	Poniklovaná mosaz / Nickel-plated brass
Typ připojení / Connection type	Svorky s imbusovou hlavou / Allen socket head terminals
Flexibilní kabel / Wire flexible	16-50mm²

Technické parametry / Technical Data

Jmenovité izolační napětí / Rated voltage	100...130V 200...250V 380...415V 480...500V
Jmenovitý proud / Rated current	125A
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Izolační odpor / Insulating resistance	>10 MΩ

Dielektrická pevnost / Dielectric strength	2,5 kV
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +40°C
Rozsah okolních teplot / Transport & storage	-25°C / +70°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP66-67
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podpírající živé části / parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C Díly podpírající živé části / parts support live parts 80°C Ostatní díly / Other parts

Normy / Regulations

Aplikované normy / <i>Applied Standards</i>	IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low voltage Directive 2014/35/UE
---	--

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging information

Minimální množství objednávky: 1ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: 85369010

Balení / <i>Packaging</i>	Množství / <i>Quantity</i>	Hmotnost netto - brutto / <i>Net weight – Gross weight</i>
Jedna položka / <i>Single box</i>	1	0.880 kg
Malé balení / <i>Inner box</i>	1	0.880 kg
Velké balení / <i>Master box</i>	3	2.640 kg

Instrukce / Instructions

Použití / <i>Use</i>	- nstalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D .614 / 2001, REBT, atd...). <i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).</i> - Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů. <i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i>
Údržba / <i>Maintenance</i>	Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP. <i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i>