

SpeedPRO - Průmyslové nástěnné přívodky IP67 / SpeedPRO range - Industrial Plugs and Sockets IP67

Rozměry a konstrukční vlastnosti | Dimensions and Characteristics

Nástěnné přívodky IP67

IP67 Wall mounted plugs




3P=2P+T
4P=3P+T
5P=3P+T+N

			110 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	500 V 50/60 Hz
Amp. Amp.	P. pólů Poles	Balení Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
125	3	1	14154	14256	14382	14870
	4	1	14508	14667	14380	14867
	5	1	14509	14668	14381	14868



Obj. č. / Item 14391

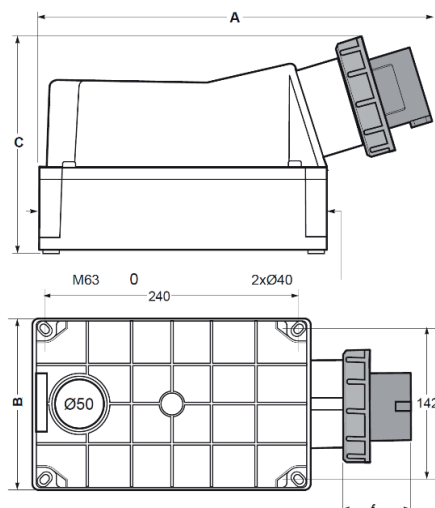

Počet pólů / Poles	3	4	5
A	387	387	387
B	162	162	162
C	220	220	220
D	60	60	60
f	60	60	60
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals		
Laněný vodič / Wire	6-50		
Hmotnost / Weight (g)	1620	1725	1834

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Technické parametry | Technical data

Provozní napětí / Operating Voltage	100...130V 200...250V 380...415V 480...500V	Aplikované normy / Applied Regulations	IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low Voltage Directive 201/35/UE
Jmenovitý proud / Rated current	125A	Typ připojení / Connection type	Šrouby s imbusovou hlavou / Allen socket head screws
Frekvence / Frequency	50/60 Hz	Materiál / Material	Podpěra kontaktů / Pin support: PA6 Tělo / Body: ABS
Izolační odpor / Insulating Resistance	>10 MΩ	Kontakty / Contacts	Poniklovaná mosaz / Nickel-plated Brass
Dielektrická pevnost / Dielectric Strength	2,5 kV	Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +40°C
Stupeň krytí / Protection degree	IP67 (IEC / EN 60529)	Mechanická odolnost / Impact Resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Zkouška žhavou smýčkou / Glow wire test	850°C Díly podírající živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts (IEC / EN 60695-2-10)	Zkouška kuličkou / Ball test and regulation	125°C Díly podírající živé části / Parts support live parts 80°C Ostatní díly / Other parts (IEC / EN 60695-2-10)
Kabelové vstupy / Cable inlets	2 přední Ø40, 1 zadní otvor M63 a 1 spodní vstup Ø50 / 2 front Ø40 openings, 1 rear M63 opening and 1 base Ø50 opening	Pilotní kontakt / Pilot Contact	Vestevěný / Built-in