


Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI / AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: vf310

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional features

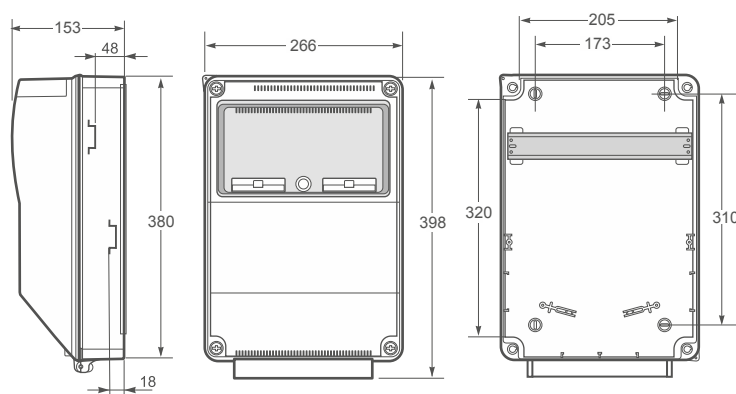

Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	398
Šířka / Wide	266
Hloubka / Depth	153

Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál skříně / Enclosure material	ABS / PC
Typ mod. dveří / Window type	Transparentní / Transparent
Barva pouzdra / Colour	Šedá / Grey (RAL 7035)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Instalace / Installation	Nástěnná / Surface mounting
Použití / Use	Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location
Počet modulů / Modules	12
Osazené zásuvky / Built-in sockets	Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 2x230 V / 16A / 3p Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 1x400 V / 16A / 5p, 1x400 V / 32A / 5p
Osazené jističe / Installed circuit breaker	2x Famatel KBS1B16 B16/1 10kA 1x Famatel KBS3B16 B16/3 10kA 1x Famatel KBS3B32 B32/3 10kA
Osazený proudový chránič / Installed RCD	1x Famatel AUR8463A030 63/4/003-A 10kA 30mA

Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V AC
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +85°C
Přeprava a skladování / Transport and storage	-25°C / +85°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP54
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts



Normy / Regulations

Aplikované normy /
Applied Standards

IEN 62208; IEC 61439-3 + IEC/EN 61439-3
 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO)

Informace o logistice a balení / *Logistics and packaging Information*

Minimální množství objednávky: 1 ks / Minimum quantity order: 1 unit
 Celní kód / Tariff code: HS 85371098

Balení / Packaging	Množství / Quantity	Hmotnost netto - brutto / Net weight - Gross weight	EAN kód / EAN code
Krabice / Single box	1	3,443 kg	8592848128029

Instrukce / *Instruction*
Použití /
Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D.614 / 2001, REBT, atd...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc ...).
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.

Údržba / *Maintenance*

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.