


Vidlice uzamykatelná /

Mobile plug for lock

Ref: 13200L

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and Characteristics

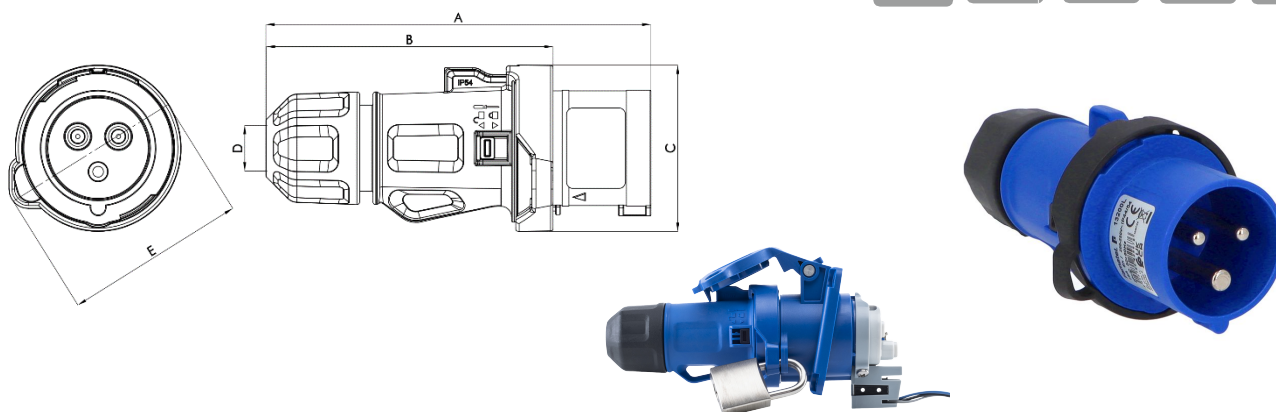

Maximální rozměry / Maximum dimensions (mm)

A	144
B	107
C	62
D	Ø17
E	68

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Materiál / Material	PA6
Kontakty / Contacts	Poniklované / Nickel plated
Barva / Colour	Modrá / Blue
Počet pólů / Poles	3 (2P+T)
Ochran. kontakt / Hour P	6h
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Použití / Use	Venkovní a vnitřní umístění / Outdoor and indoor location
Rozsah připojitelnosti / Wire	1 – 2,5mm ²
Hmotnost / Weight	162g

Technické parametry / Technical Data

Jmenovité izolační napětí / Rated voltage	230V
Jmenovitý proud / Rated current	16A
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Dielektrická pevnost / Dielectric strength	2,5 Kv 60s
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / 40°C
Přeprava a skladování / Transport & storage	-25°C / 70°
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP44-54
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podporující živé části / parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts
Zkouška kuličkou / Ball pressure test	70°C



Normy/ Regulations

Aplikované normy / Applied Standards

IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging Information

Minimální množství objednávky: 1 ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: HS 85366990

Balení <i>Packaging</i>	Množství <i>Quantity</i>	Hmotnost netto - brutto <i>Net weight – Gross weight</i>	Kód EAN <i>EAN code</i>
Jedna položka / Single box	1	0,123 kg	8429760829676
Malé balení / <i>Inner Box</i>	10	1,23 kg	18429760829673
Velké balení / <i>Master Box</i>	120	14,76 kg	28429760829670

Instrukce/ Instructions

Použití / Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D.614 / 2001, REBT, atd...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc ...).*

- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Údržba / Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*